


溶融金属防護服



対応可能な温度域を大幅に拡大した高機能防護服。

多層STMMアルミコーティング保護衣

※STMM…カーボン系溶融金属貫通防止材



AWWSM1 (ALSM1)

上着

- サイズ / L・2L・3L
- 材質 / コーネックス 100%・アルミコーティング・STMM・コーネックス断熱材・コーネックス他裏地付き

寸法 (cm)

サイズ	胸囲	着丈	袖丈
L	126	73	54
2L	132	75	56
3L	138	78	58


AWWSM2 (ALSM2)

ズボン

- サイズ / M・L・2L・3L・4L
- 材質 / コーネックス 100%・アルミコーティング・STMM・コーネックス断熱材・コーネックス他裏地付き

寸法 (cm)

サイズ	ウエスト	股下
M	90	75
L	100	75
2L	110	80
3L	120	80
4L	130	80

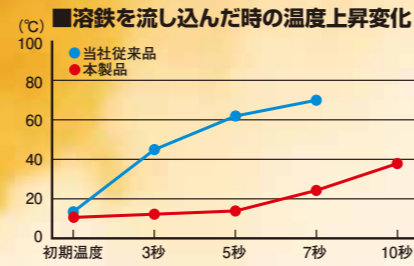

1,300度の溶融金属を被った場合でも人体側に貫通せず、火傷2度(軽い水ぶくれ)程度にとどめることが可能です。

AHCSM4 (ALSM4)

フード

- サイズ / フリー
- 材質 / レンズ3層構造(反射フィルム)ヘルメット付



AMASM3 (ALSM3)

エプロン

- サイズ / L・2L
 - 寸法 (cm)
- | サイズ | 着丈(前丈) | 袖丈 | 裾周り |
|-----|--------|----|-----|
| L | 115 | 70 | 103 |
| 2L | 120 | 72 | 107 |



AGFSM6 (ALSM6)

手袋

- サイズ / 36cm



AFCSM5 (ALSM5)

足カバー

- サイズ / 36cm



上記4商品の材質 / コーネックス 100%・アルミコーティング・STMM・コーネックス断熱材・コーネックス他裏地付き

炉前遮熱作業服



高炉・電炉などの炉前作業、鋳造作業に適し、耐熱・遮熱にすぐれた作業服。

アルミコーティング保護衣



AWW1 (ALC1)

上着

- サイズ / L・2L・3L
- 材質 / コーネックス 100%・アルミコーティング・コーネックス他裏地付き

寸法 (cm)

サイズ	胸囲	着丈	袖丈
L	126	73	56
2L	132	75	58
3L	138	78	60

AWW2 (ALC2)

ズボン

- サイズ / L・2L・3L
- 材質 / コーネックス 100%・アルミコーティング・コーネックス他裏地付き

寸法 (cm)


サイズ	ウエスト	股下
L	100	75
2L	110	80
3L	120	80



AMA3 (ALC3)

エプロン

- サイズ / L・2L
- 材質 / コーネックス 100%・アルミコーティング・コーネックス断熱材・コーネックス他裏地付き



寸法 (cm)

サイズ	着丈(前丈)	裾丈	裾周り
L	115	77	103
2L	120	79	107

AHC4 (ALC4)

フード

- サイズ / フリー
- 材質 / コーネックス 100%・アルミコーティング・コーネックス断熱材・コーネックス他裏地付き
- 仕様 / レンズ3層構造(反射フィルム)ヘルメット付



作業服

耐熱手袋

耐切創縫製手袋

救助活動用手袋

作業手袋

耐冷手袋

足カバー

手甲・腕カバー

エプロン

フード・防刃衣

高機能防護シート

快適難燃・高機能防護シート


耐熱保護衣



耐炎繊維を使用することで優れた耐炎・耐熱性をもっています。

カーマロン® アルミ蒸着保護衣

コーネックス® 難燃裏地仕様



RWW-21

ハーフコートダブル

サイズ / M・L・2L・3L・4L
 材質 / 表：耐炎繊維 100%・織物 アルミ蒸着
 裏：コーネックス他・織物


寸法 (cm)	サイズ	胸囲	着丈	袖丈
M	120	70	56	
L	120	72	58	
2L	125	76	60	
3L	135	80	60	
4L	145	80	60	

RWW-12

ズボン

サイズ / M・L・2L・3L・4L
 材質 / 表：耐炎繊維 100%・織物 アルミ蒸着
 裏：コーネックス他・織物

寸法 (cm)	サイズ	ウエスト	股下
M	93	66	
L	97	72	
2L	98	72	
3L	110	72	
4L	120	72	



RHC-20



ワイドレンズ付き頭巾

サイズ / 丈48×裾周り140cm
 材質 / 表：耐炎繊維 100%・織物 アルミ蒸着
 裏：コーネックス他・織物



RGF-8



手袋



サイズ / 33cm

材質 / 表：耐炎繊維 100%・織物 アルミ蒸着
 裏：コーネックス他・織物

高温過熱蒸気保護服



原子力、火力プラントでの高温・高圧流体噴出時に身体を防護する高機能保護服。



高温過熱蒸気保護服は、頭部および身体のをすべてを覆い、高温過熱蒸気が衣服内部に浸入しにくい構造で、火傷を最小限に抑えます。
 ※高温過熱蒸気とは、常圧（約0.1MPa）以上、かつ100℃以上の水蒸気と定義しています。

熱伝導性評価試験

【試験方法】
ホットプレートによる乾熱状態での生地熱伝導性を測定。

■生地温度変化

火傷評価試験

【試験方法】
サーマルマネキン®を使用した火傷評価試験。

■火傷推定結果

高温過熱蒸気保護服


AWWST51 (ALST51)

サイズ / L・2L・3L
 材質 / コーネックス100%フェルト・コーネックス100%・アルミコーティング織物

寸法 (cm)	サイズ	総丈	胸囲	ウエスト	股下	袖丈
L	158	118	108	78	57	
2L	163	126	114	80	58	
3L	168	134	120	82	61	

AHCST4 (ALST4)

サイズ / 総丈80cm
 材質 / コーネックス100%フェルト・コーネックス100%・アルミコーティング織物
 固定レンズ+ヘルメット付



作業服
 耐熱手袋
 耐切創縫製手袋
 救助活動用手袋
 作業手袋
 耐冷手袋
 クリーニングルーム用
 足カパー
 手甲・腕カパー
 エプロン
 フード・防刃衣
 チェーンソー衣
 快適難燃・高機能防護シート